

x1R Easy

ISEO Zero1

ELECTRONIC SOLUTIONS

INDICE

DIMENSIONI	1
SCASSI DA EFFETTUARE NELL'INFISSO	2
INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DEL COPERCHIO PORTA BATTERIE	3
INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DELLE BATTERIE	4
CONNESSIONE PORTA BATTERIE A X1R EASY LINE	5
AVVERTENZE	6


ISEO[®]
www.iseo.com

ELECTRONIC SUPPORT SERVICE


www.iseozero1.com

Non contractual document.
Subject to change.
Documento non contrattuale.
Con riserva di modifica.
Codice: 6000006980014.
Manuale installazione porta batterie.
(It) Rev. 002 data 12/12/2013

1. DIMENSIONI

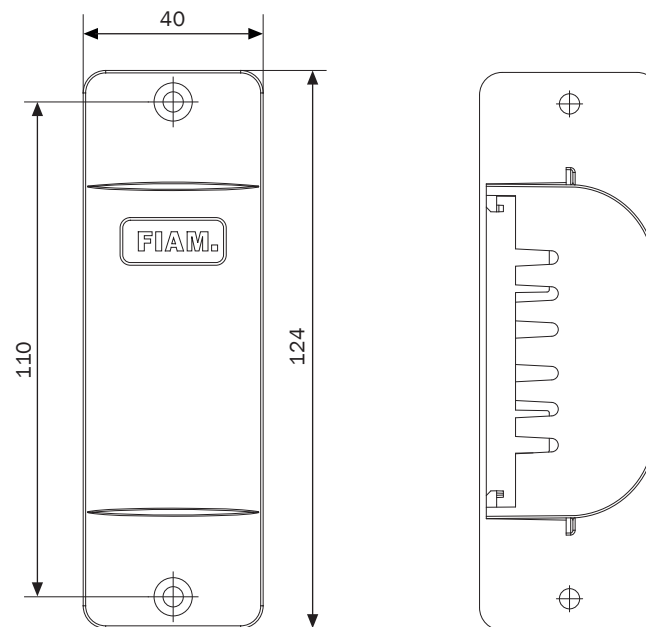


1. DIMENSIONI

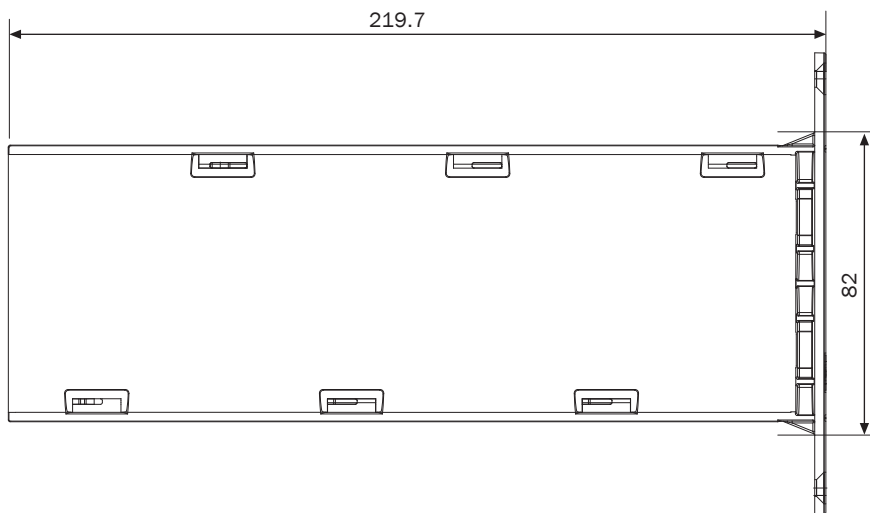


2. SCASSI DA EFFETTUARE NELL'INFISSO




- Predisporre il passaggio dei cavi di alimentazione tra la serratura ed il porta batterie.

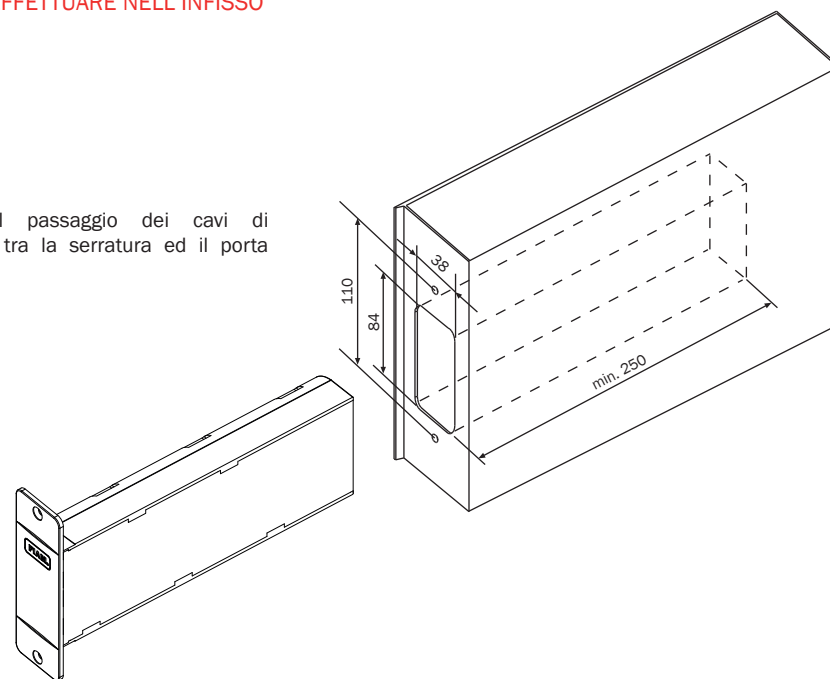


3. INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DEL COPERCHIO PORTA BATTERIE

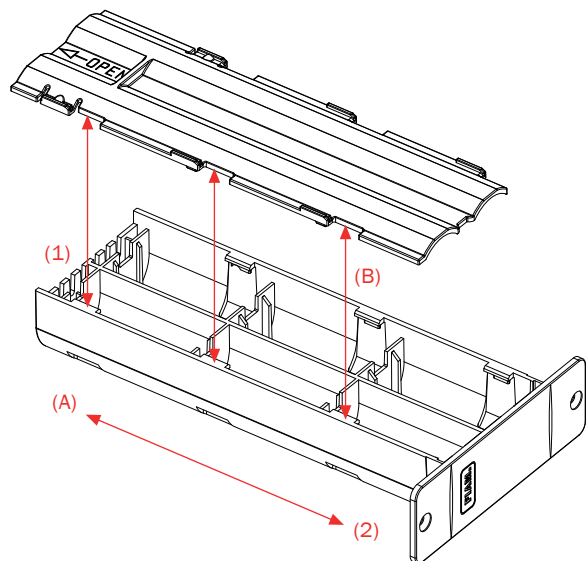


- Per inserire il coperchio posizionarsi come in figura, spingere il coperchio in basso (1) e poi verso il frontale del porta batterie (2).



- Per estrarre il coperchio, spingerlo dal lato opposto al frontale (A) e poi sollevarlo (B).





4. INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DELLE BATTERIE

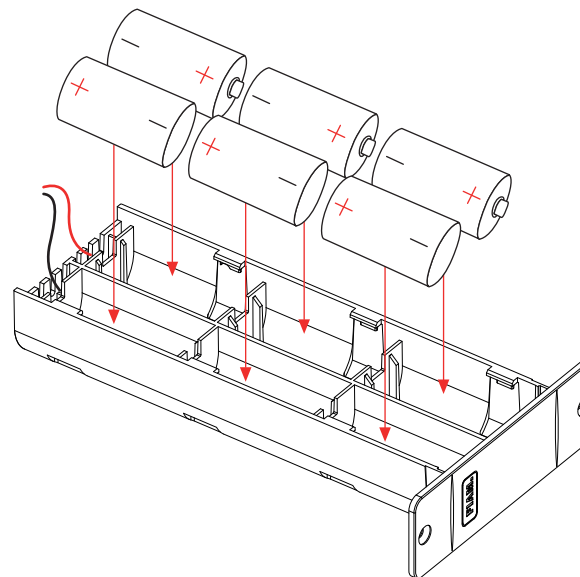


- x1R Easy utilizza solo batterie alcaline o ricaricabili di tipo D.
- Scegliere sempre le batterie delle giuste dimensioni e qualità più adatte per il vostro dispositivo.
- È necessario sostituire contemporaneamente tutte le pile di una serie per ottenere un uso ottimale ed evitare qualsiasi possibilità di scarica elettrica o corto circuito.
- Pulire i contatti delle pile e il vano delle pile prima di inserirle.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente e che le polarità (+ e -) corrispondano alle polarità del porta batterie.
- Prima di alimentare la serratura accertarsi che i cavi rosso e nero in dotazione siano integri e che i connettori del porta batterie e del cavo alimentazione siano completamente inseriti tra loro.

5. CONNESSIONE PORTA BATTERIE A X1R EASY LINE

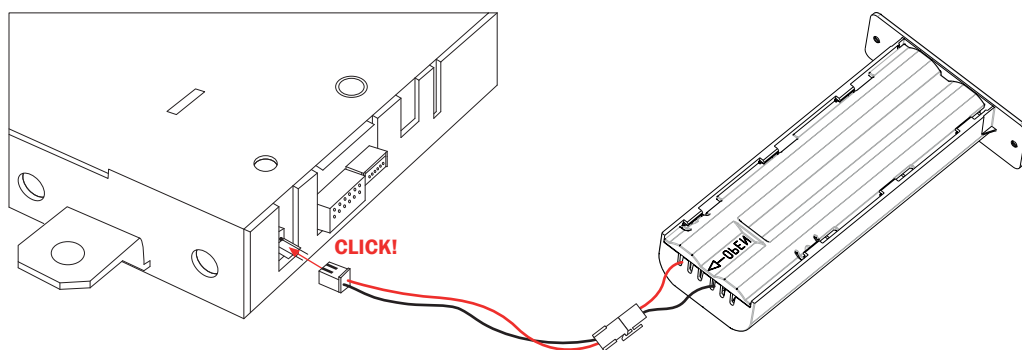

6 x  1,5V alcalina tipo "D" PC1300

6 x  1,2V ricaricabili tipo "D" 4500mAH NI - MH

6. AVVERTENZE



- La non osservanza di quanto descritto in questo manuale di installazione pregiudica il corretto funzionamento della serratura con la conseguente perdita della garanzia del prodotto.
- Il prodotto può essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come porta batterie per serratura elettronica per porte blindate tipo x1R Easy. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- L'esecuzione del collegamento elettrico deve essere eseguito in rispetto delle norme vigenti.
- Per funzionare correttamente la serratura deve sempre essere alimentata.
- Per eventuale assistenza tecnica o riparazione, rivolgersi unicamente a Fiam s.r.l. o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato da Fiam.
- Fiam s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune al prodotto ed al manuale istruzioni senza preavviso, al fine di migliorarne la qualità o per esigenze produttive e commerciali.